

EB-4A

4-Position Power Base Station



取扱説明書

このたびは、EB-4Aをお買い求めいただきまして、ありがとうございます。EB-4Aは長時間電源供給ができる電源ターミナルです。ご使用に際しては、本書をよくお読みいただき、基本的な取扱方法や注意事項をご理解された上で、安全にお使いください。お読みになられた後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使いいただくための注意

間違った使い方をした場合、火災、感電あるいは怪我や製品故障などの重大な原因となることもあります。事故を防ぐために、下記の項目を必ずお守りください。

⚠ 警告：死亡や重傷を負う危険が生じる可能性があります

- 機器の定格や使用条件を越えて使用しないでください。
- 端子間を金属類でショートさせないでください。また、金属製の物と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 水で濡らしたり、水中に投じないでください。
- 分解したり改造したりしないでください。
- 落下させたりハンマーで叩くなど、強い衝撃を与えないでください。
- 重い物を載せたり、圧力を掛けしないでください。
- ケーブルを傷つけないでください。
- ケーブル接続の際はケーブルを強く引っ張らないでください。
- 損傷が著しい場合は使用しないでください。

⚠ 注意：けがや物品損害が生じることがあります

- 必ず弊社指定の使用条件を守ってください。
- 高温環境下では使用しないでください。
- 水にぬれた場所や湿度の高い場所で保管しないでください。
- ご使用中に異臭や液漏れ・変色・変形などがあった場合は、ただちに使用を止めてください。
- バッテリーを接続したままの状態での移動や運搬は行わないでください。
- 使用後はバッテリーを取り外してください。
- ご使用される機器の入力電圧をご確認の上、接続してください。

ご使用時の重要事項


バッテリー 4 本で運用する際は、バッテリー容量の揃った 4 本をご使用ください。

バッテリー交換時等バッテリー 1 ～ 3 本で運用する場合、バッテリーの過電流保護が作動し出力が停止する場合があります。バッテリーの最大放電電流を超えないように注意してご使用ください。

特 徴


- 長時間の電源供給を可能にする電源ターミナル
- バッテリー過放電防止機能付き
- アラーム LED 付き

仕 様

- 適応バッテリー：IDX 製 V マウントリチウムイオンバッテリー
 - 出力電圧：バッテリー電圧
(EB-4A の保護機能により 12V 以下は出力停止)
 - 最大放電電流：10A×3
 - 出力コネクター：1 番マイナス
/ 4 番プラス
- 
- アラーム表示：14V 以上・・・緑点灯 (正常)
14V 未満・・・赤点灯 (残容量注意)
12V 以下・・・LED 消灯 (出力停止)
 - 外形寸法：約 90(W)×204.8(H)×234.5(D) mm (突起部除く本体のみ)
 - 質量：約 1,700g

各部名称

- | | |
|--------------|------------|
| ① EB-4A 本体 | ⑤ 出力コネクター |
| ② V マウント | ⑥ ハンドル |
| ③ バッテリーコネクター | ⑦ アラーム LED |
| ④ リリースレバー | |

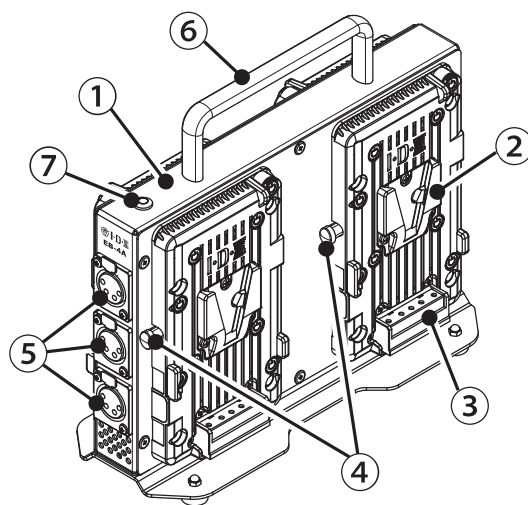

株式会社 アイディーエクス

本社：〒214-0021 神奈川県 川崎市 多摩区 宿河原 6-28-11

Tel: 044-850-8801 Fax: 044-850-8838

URL: <https://www.idx.tv> E-mail: idx.japan@idx.tv

※仕様及び外観は、予告なく変更することがあります。 ※製品および製品保証に関しては上記にお問い合わせください。

202606
ASM260065-1

オンライン
マニュアル

