


E-CARTONE

RAGNO POD

Setup Instructions


STEP 1

運搬用ケースからRagno Podを取り出します。脚が上向きになるよう床に置きます。ロックを解除するためにPSL(特許取得済の安全ロック)を反時計回りに回しきります。

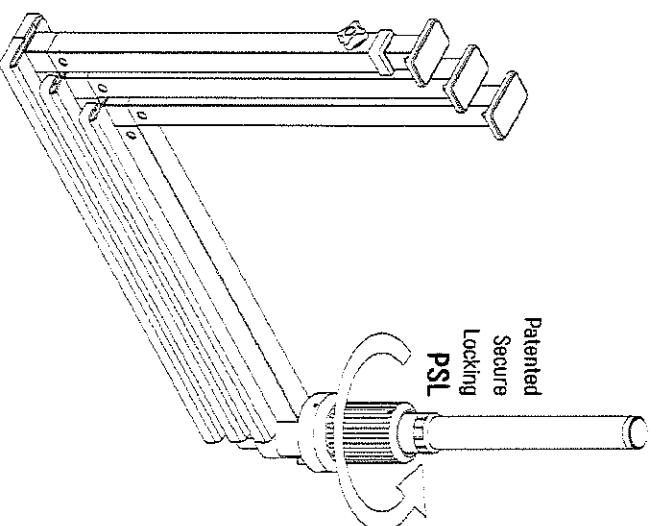


STEP 2

PSLを反時計回りに回しきったら、時計回りにゆっくりと回します。1周の1/4程度回すと、カチツとハズる箇所があります。この状態で脚のロックは解除されています。

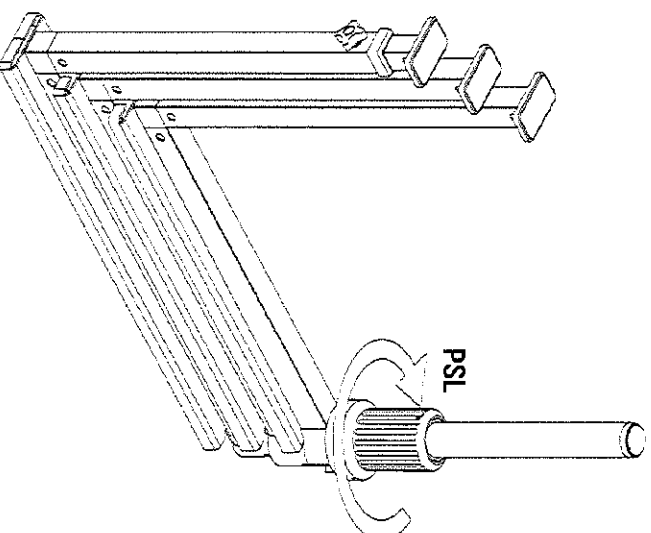

STEP 3


片手でRagno Podのleg 1を固定します。もう一方の手でleg 3を反時計回りに開いていきます。leg 3が開くとleg 2も簡単に動かしやすくなります。3つの脚がそれぞれ120°の状態になるまで開いてください。すべての脚が対照的で、それぞれ止まるべき場所になったらしっかりと留まっていることを確認し次のステップに進みます。

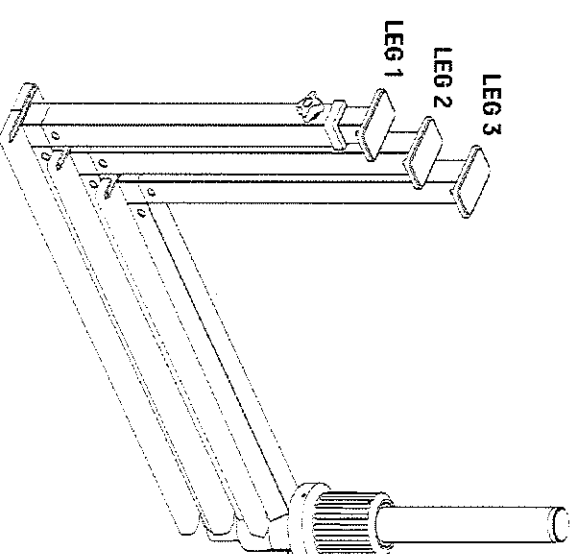

ロックを締める、緩める際に硬い時は無理に回さないでください。故障の原因になります。


STEP4

全ての脚が使用可能なポジションに到達するまでPSLを時計回りに回ります。

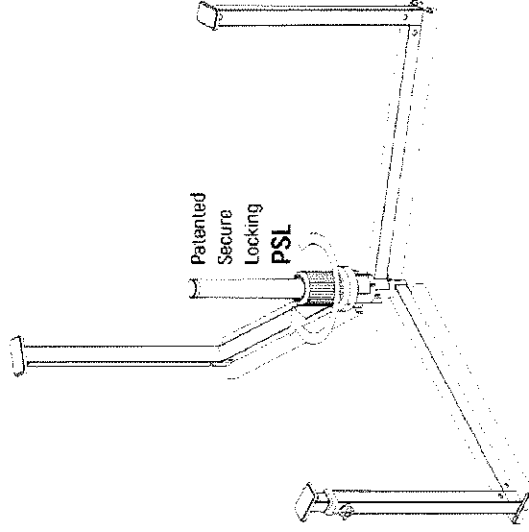


STEP5

本体の上下を元に戻し、操作できるポジションにします。平らでない面で使用される際には、Leg 1を伸縮し、地面と完全に垂直になるように調整します。

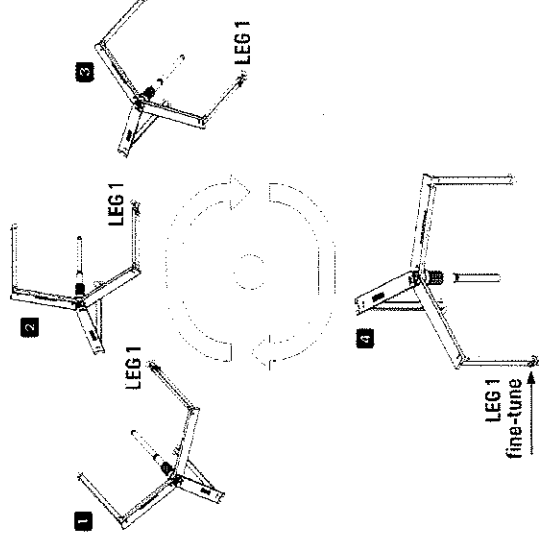


STEP6

Ragno Podと使用する三脚を載せます。使用前に三脚のラバーフットやグラウンドスプレッダーがRagno Podにしっかりと載っていることを確認してください。Ragno Podからの滑り落ちの危険性があり非常に危険なので、フットやスプレッダーを装着していない三脚は載せないでください。

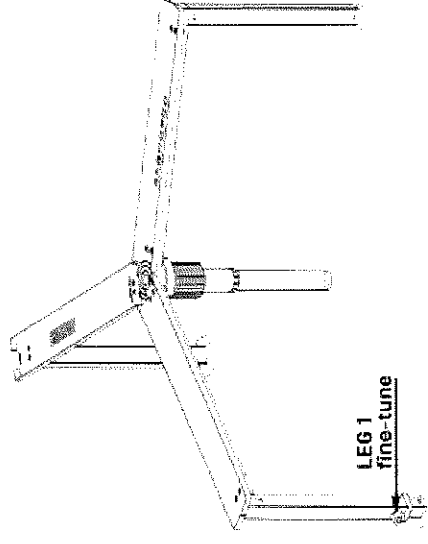

オペレータープラットフォーム(オプション)

オプション品のオペレータープラットフォームは滑らず十分な広さを確保できる台です。振動を最小化し、安定感のある映像を作るようRagno Podとプラットフォームはそれぞれ独立しています。Ragno Pod本体と一緒に運搬用ケースにぴったりと収納することが可能です。

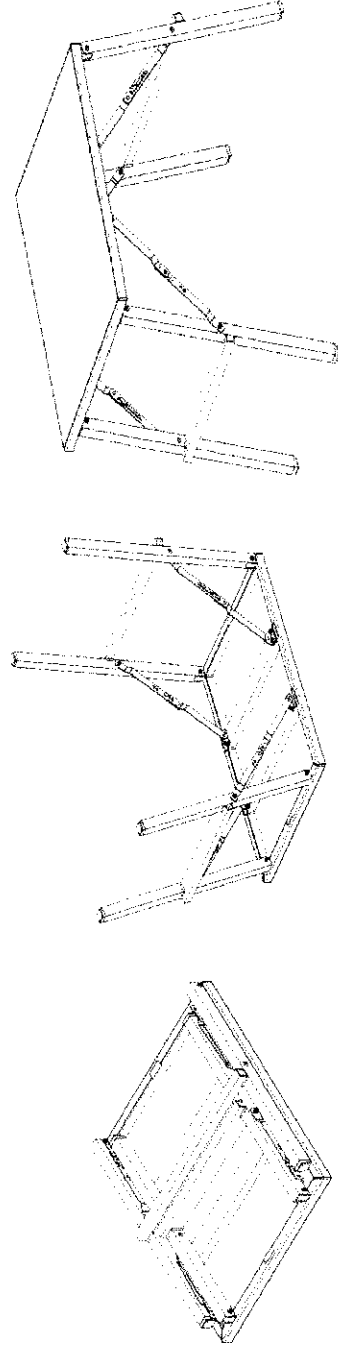

cartoni.com

 国際照明株式会社

Tel: 03-5457-7501

Email: info@kokusai-shomei.com