


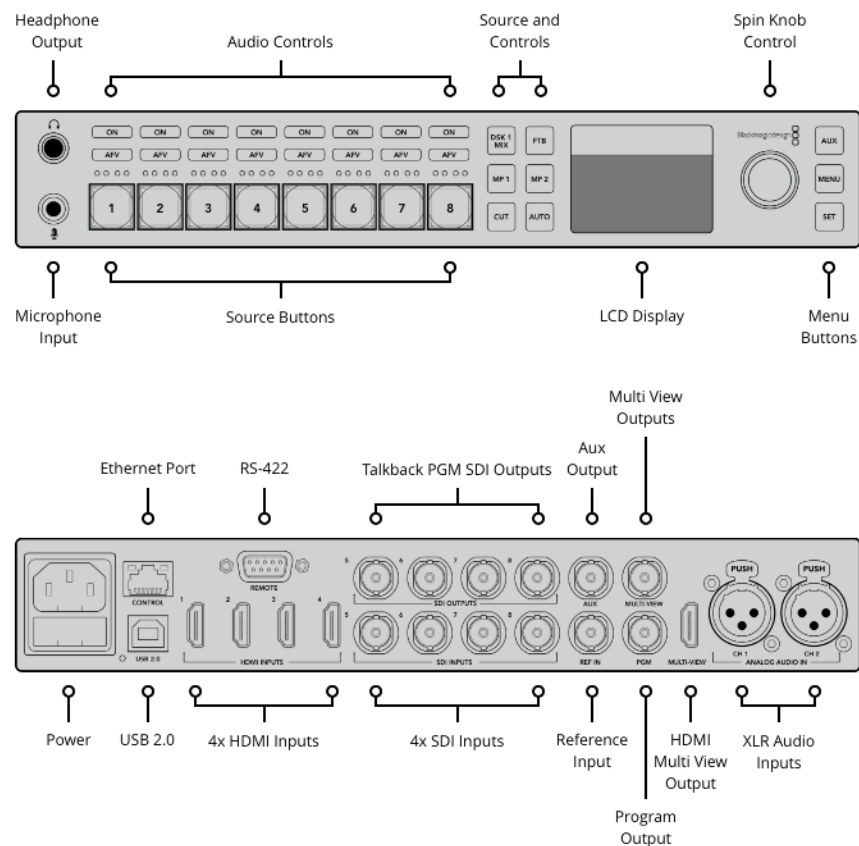

フォーマット

SDビデオフォーマット

525i59.94 NTSC 4:3または16:9、
625i50 PAL 4:3または16:9

HDビデオフォーマット

720p50、720p59.94
1080p23.98、1080p24、1080p25、
1080p29.97、1080p50、
1080p59.94、
1080i50、1080i59.94

Ultra HDビデオフォーマット

未対応

SDI規格

SMPTE 259M、292M、424M

ビデオサンプリング

4:2:2 10-bit

色精度

4:2:2 10-bit

カラースペース

4:2:2 YUV

コンピューター用HDMI入力解像度

720 x 480i 59.94Hz、720 x 576i
50Hz、1280 x 720p 59.94Hz 50Hz、
1920 x 1080p 23.98、24、25、
29.97、30、50、59.94、1920 x 1080i
50、59.94Hz 60Hz

カラースペース変換

ハードウェアベースのリアルタイム

処理遅延

6ライン

オーディオミキサー

2チャンネルミキサー x10入力。
On/Off/Audio-Follow-Videoを選択可
能。
レベルおよびピークを測定。
マスターゲインコントロール。ヘッド
フォン出力レベルコントロール（プロ
グラム、トークバック、サイドトーン
のミックス）

製品仕様

アップストリームキーヤー

1

ダウンストリームキーヤー

2

クロマキーヤー

1

リニア/ルマキヤー 3	パターンジェネレーター 2	ルーティング可能ウィンドウ ルーティング可能ウィンドウ x 8、固定 ウィンドウ x 2（プログラムおよびプレ ビュー）
トークバック トークバック機能内蔵。航空機ヘッド セットを使用	カラージェネレーター 2	タリー 赤はプログラム出力、緑はプレビュー 出力
ミックスマイナス 対応（カメラプログラム出力 x4）	3Dボーダー、ドロップシャドウ付き DVE 1	タリー出力 Blackmagic Design GPI and Tally Interfaceをイーサネット接続で追加。 （同梱されていません。）
トランジションキヤー（スティンガ ー/DVE） DVEのみ	インターフェース モニターの最低解像度 1366 x 768	ウィンドウソース・ラベル 対応
レイヤー数 5	ウィンドウ数 10 x1	

マルチビューモニタリング

マルチビューモニタリング 10ビュー x1	マルチビュー・ビデオフォーマット HD
--------------------------	------------------------

メディアプレーヤー

メディアプレーヤー 2（不揮発性フラッシュメモリー）	メディアプレーヤーのクリップ最大フ レーム数（720 HD） 未対応	メディアプールのスチルイメージフォ ーマット PNG、TGA、BMP、GIF、JPEG、TIFF
チャンネル 各メディアプレーヤーにフィル&キー	メディアプレーヤーのクリップ最大フ レーム数（1080 HD） 未対応	メディアプールのビデオファイルフォ ーマット 未対応
メディアプールのスチルイメージ容量 20（フィル&キー付き）。	メディアプレーヤーのクリップ最大フ レーム数（Ultra HD） 未対応	メディアプールのオーディオファイル フォーマット 未対応

コントロール

コントロールパネル 内蔵コントロールパネル。ATEM Software Controlパネルを同梱。オブ ションのハードウェアパネルをサポート。 コントロールパネル接続 イーサネットは10/100/1000 BaseTを サポート。パネルと筐体を直接、また はネットワーク経由で接続。ソフトウ ェアアップデートにも使用可能。	コントロールパネル互換性 ATEM 1 M/E Advanced Panel、ATEM 2 M/E Advanced Panel、ATEM 4 M/E Advanced Panelと互換。 ATEM Software Controlパネルを同梱	同梱コントロールパネル ATEM Software Controlパネルを無償 で同梱（Mac 10.10 Yosemite、Mac 10.11 El Capitan、またはそれ以降のバ ージョン、Windows 8.1 64-bitあるい はWindows 10 64-bit）
--	--	---

ソフトウェア

ソフトウェアアップデート

USB接続で、MacまたはWindowsコンピュータに直接接続。ATEM Switcher Utility同梱

コンフィギュレーション

ATEM Software Controlパネルで設定。ATEM筐体のIPアドレスは、USBで筐体に接続したATEM Switcher Utilityで設定。

オペレーティングシステム



Mac 10.14 Mojave、
Mac 10.15 Catalinaあるいはそれ以降のバージョン



Windows 8.1および10

電源条件

電源

内蔵100-240V AC x 1

使用電力

40W

サイズ



作動環境

作動温度：

5°~40°C (41°~104° F)

保管温度：

-10°~60°C (14°~140°F)

相対湿度：

0%~90% (結露なし)