


LMD-9050は、編集室・中継車・ロケなど幅広いフィールドをカバーする8.4型マルチフォーマット液晶ビデオモニターです。

## 主な仕様

画像系	
LCDパネル	: アモルファスシリコンTFTアクティブマトリックス
画面サイズ(幅×高さ、対角)	: 8.4型、約170.5×127.9mm、213.1mm
解像度	: 1,024×768ドット(XGA)
有効画素率	: 99.99%
視野角	: 約85度 / 約85度 / 約85度 / 約85度 (typical) (上 / 下 / 左 / 右、コントラスト比 > 10:1)
アスペクト比	: 4:3
階調	: 1,677万色
入出力	
入力	
LINE A入力	
Y/C入力	: 4ピンミニDIN×1、 Y...1Vp-p +3dB / -6dB、負同期 C...0.286Vp-p ±3dB(NTSC burst signal level) 0.3Vp-p ±3dB(PAL burst signal level)
VIDEO入力	: BNC×1、1Vp-p +3dB / -6dB、負同期
AUDIO入力	: ミニジャック×1、-5dBu、47k 以上
LINE B入力	
VIDEO入力	: BNC×1、1Vp-p +3dB / -6dB、負同期
AUDIO入力	: ミニジャック×1、-5dBu、47k 以上
RGB / COMPONENT入力	
	: BNC×3
RGB入力	: 0.7Vp-p +3dB / -6dB(Sync On Green 0.3Vp-p、負同期)
コンポーネント入力	: 0.7Vp-p +3dB / -6dB(75%クロミナス標準カラーバー信号時)
AUDIO入力	: ミニジャック×1、-5dBu、47k 以上
外部同期入力	: BNC×1、0.3~4Vp-p、負極性2値
SD(HD/D1-SDI)入力	
SDI IN-1 / SDI IN-2	: サンプリング周波数... D1-SDI...Y/R-Y/B-Y 13.5MHz HD-SDI...Y/PB/PR 74.25MHz 量子化...10ビット/サンプル
リモート入力	: パラレルリモート、モジュラーコネクター8ピン×1
出力	
LINE A出力	
Y/C出力	: 4ピンミニDIN×1、ループスルー、75 自動終端機能付き
VIDEO出力	: BNC×1、ループスルー、75 自動終端機能付き
LINE B出力	
VIDEO出力	: BNC×1、ループスルー、75 自動終端機能付き
SD(HD/D1-SDI)MONITOR出力	
	: BNC×1、 出力信号振幅...800mVp-p ±10% 出力インピーダンス...75 不平衡
AUDIO出力	: ミニジャック×1、ループスルー
HEADPHONES出力	: ミニジャック×1、ループスルー
内蔵スピーカー出力	: 0.5W(モノラル)

一般	
電源	: AC100V、50/60Hz、0.82A DC12V、2.2A
消費電力	: 標準約28W(ACアダプター装着時)
動作温度	: 0 ~ 40 (推奨20 ~ 30)
動作湿度	: 30 ~ 85%以下(結露なきこと)
動作気圧	: 700 ~ 1,060hPa
保存温度	: - 10 ~ 40
保存湿度	: 0 ~ 90%
保存気圧	: 700 ~ 1,060hPa
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 約216×230×159.5mm、ACアダプター装着時...216×230×210mm
質量	: 約3.2kg、ACアダプター装着時...約3.9kg
付属品	
AC電源コード(1)、ACアダプター(1)、ACプラグホルダー(1)、取扱説明書(1)	
CD-ROM(取扱説明書、モニターの基本知識)(1)、CD-ROMマニュアルの使いかた(1)、保証冊子(1)	

### 外形寸法図

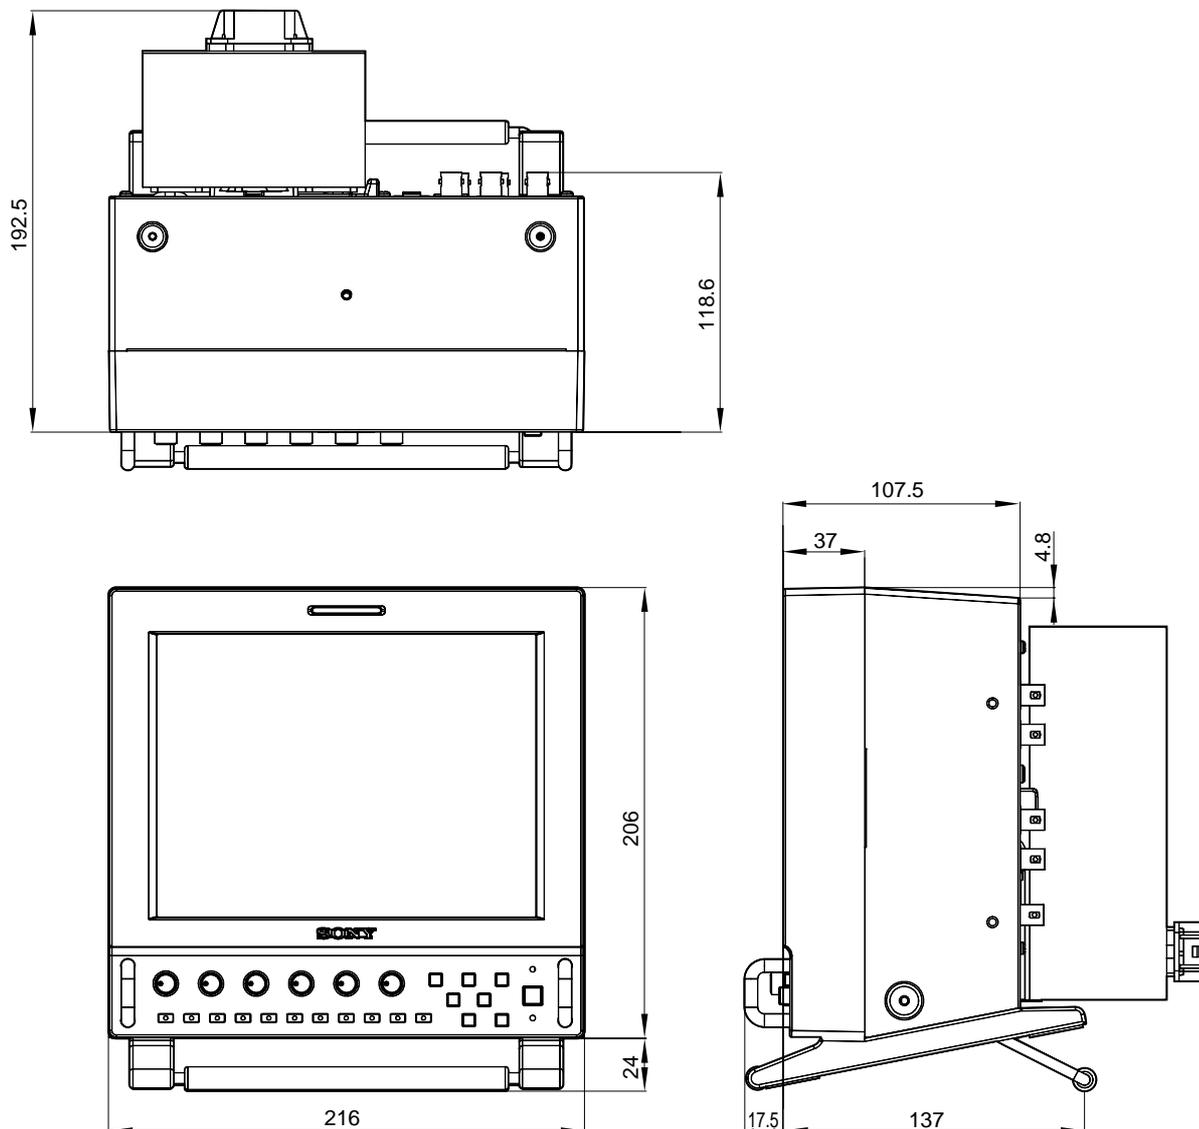

単位：mm