


PVM-X300は、高解像度映像制作現場のモニタリングを強力にサポートする30型業務用4K (4096×2160) 液晶モニターです。

主な仕様


| | |
|---|---|
| 画像系 | |
| LCDパネル | : a-Si TFT アクティブマトリクス方式 |
| 画像サイズ | : 30.2型 |
| 表示エリア(水平×垂直) | : 678.9×358.0mm |
| 解像度(水平×垂直) | : 4,096×2,160ピクセル |
| アスペクト比 | : 17:9 |
| 有効画素数 | : 99.99% |
| パネルドライバー | : RGB 10ビット |
| 視野角(パネルの仕様) | : 89度/89度/89度/89度(上/下/左/右、コントラスト>10:1) |
| 色温度 | : D65、D93、USER |
| カラースペース | : ITU-R BT.709、S-GAMUT |
| Gamma | : 2.2、2.4、2.6、S-LOG2 TO 709(800%) |
| ウォームアップ時間 | : 30分 |
| 入出力 | |
| 3G/HD入力 | : BNC×4 |
| HDMI入力 | : HDMIコネクタ×4(HDCP対応) |
| SDIモニター出力 | : BNC×4(出力信号振幅: 800mVp-p±10%、出力インピーダンス: 75Ω(オーム) 不平衡) |
| 音声モニター出力 | : ステレオミニジャック×1 |
| 内臓スピーカー出力 | : 1.0W ステレオ出力 |
| ヘッドフォン出力 | : ステレオミニジャック×1 |
| 一般 | |
| 電源 | : AC100~240V、2.4~1.2A、50/60Hz |
| 消費電力 | : 約200W(オプション非装着時 最大) 約230W(オプション装着時 最大) |
| 動作温度 | : 0~35℃(推奨使用温度: 20~30℃) |
| 推奨使用温度 | : 20℃~30℃ |
| 動作湿度 | : 30~85%以下(結露のないこと) |
| 動作気圧 | : 700~1,060hPa |
| 保存温度 | : -20~+60℃ |
| 保存湿度 | : 0~90% |
| 保存気圧 | : 700~1,060hPa |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | : 754×475×120mm(突起部を除く) |
| 質量 | : 約17kg |
| 付属品 | |
| AC電源コード(1)、3極→2極変換プラグ(1)、ACプラグホルダー(1)、取扱説明書(1)、CD-ROM(1)、保証書(1) | |

外形寸法図

前面

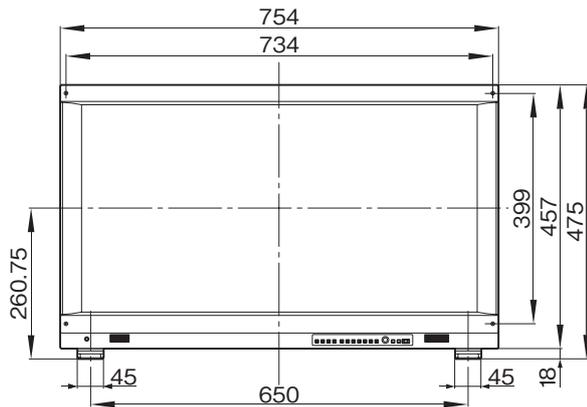


底面

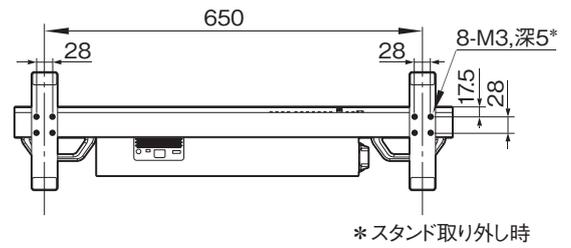


質量:約17 kg

後面

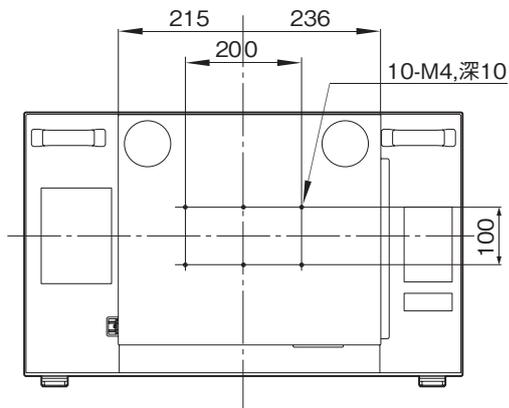

側面

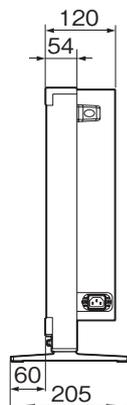

単位: mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。