


SR-PC4は、PC環境での運用に最適なシンプルタイプのデータトランスファーユニットです。

主な仕様

| | |
|---|---|
| 出力端子 | |
| AUX OUTPUT(MONITOR用) | |
| | : BNC×1 |
| | HD-SDI(1.485Gbps、SMPTE292M／BTA-S004B準拠) |
| | 3G-SDI(2.97Gbps、SMPTE424M) |
| 入出力端子 | |
| NETWORK | : 1000Base-T モジュラージャック |
| 拡張スロット | : PCI Express スロット×1(第一世代、PCI Express x4) |
| 対応フォーマット | |
| F65RAW、MPEG-4 SSiPフォーマット | |
| オンボード機能 | |
| 1D LUT、ダウンコンバーター、カラースペース変換 | |
| 一般 | |
| 電源 | : DC 19.5V |
| 消費電流 | : 5A(全オプション装着時) |
| 動作温度 | : 5～40° C |
| 保存温度 | : -20～+60° C |
| 質量 | : 約3.9kg |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行): 約88×250×231mm(突起部含まず) | |
| 付属品 | |
| ACアダプター(1)、ゴム脚(4)、SRビューワー(CD-ROM)(1)、インストールマニュアル(1)、 オペレーションガイド(1)、オペレーションマニュアル(CD-ROM)(1) | |
| ※この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 | |

外形寸法図

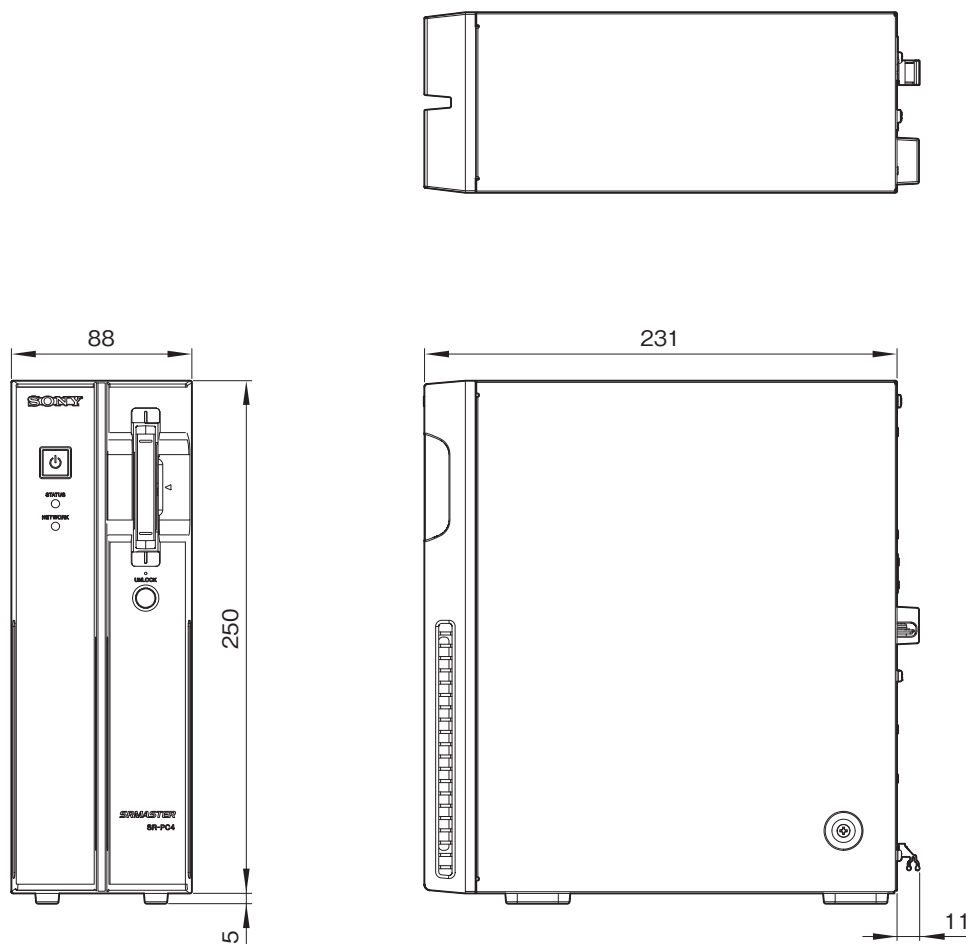

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。